

ITEM INCLUSO

1 Carregador DC-DC 12~24V - 5V

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FAIXA DE TRABALHO

11~35V

TENSÃO DE SAÍDA


5V

CORRENTE DE SAÍDA


10A máx.

MODELO DO FUSÍVEL

3A mini



ACESSE A PÁGINA DO
PRODUTO NO NOSSO SITE

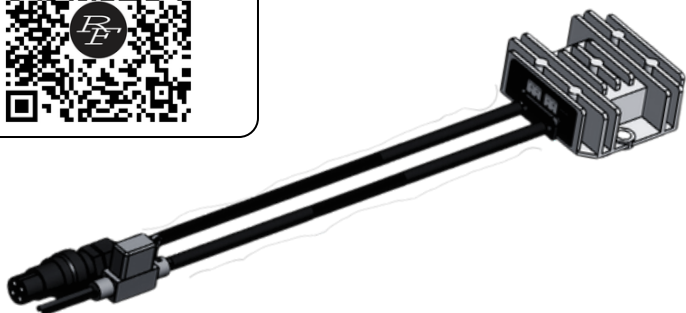


IMPORTANTE

É recomendado seguir as instruções acima para a instalação de nosso produto. Não nos responsabilizamos por danos à bateria e aos demais sistemas dos veículos. Não instale este produto perto ou sobre uma área de implantação de airbag ou em um local que obstrua a visão do motorista ou interfira na operação do veículo. A Roboflex não assume responsabilidade ou se responsabiliza por qualquer lesão física, morte ou dano à propriedade.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Sugestão de instalação Pós-chave

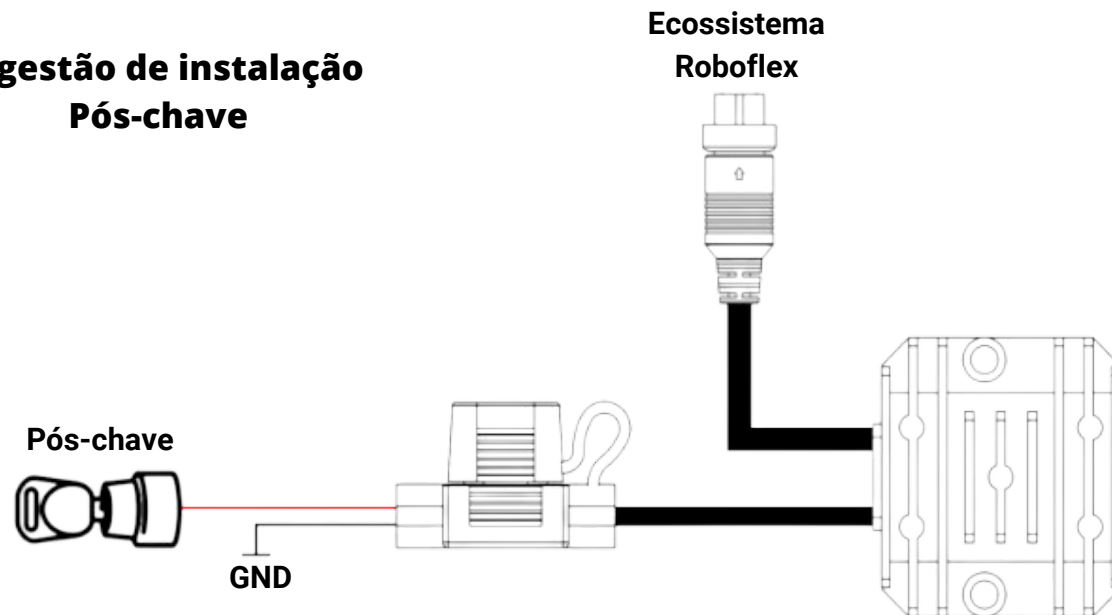

Sugestão de instalação Bateria

