ITEM INCLUSO

1 Carregador DC-DC 12-24V → 5V ⎓ 3A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FAIXA DE TRABALHO
12-24VDC

MODELO DO FUSÍVEL
3A mini

TENSÃO DE SAÍDA
5V

CORRENTE DE SAÍDA
3A máx.

ACESSE A PÁGINA DO PRODUTO NO NOSSO SITE

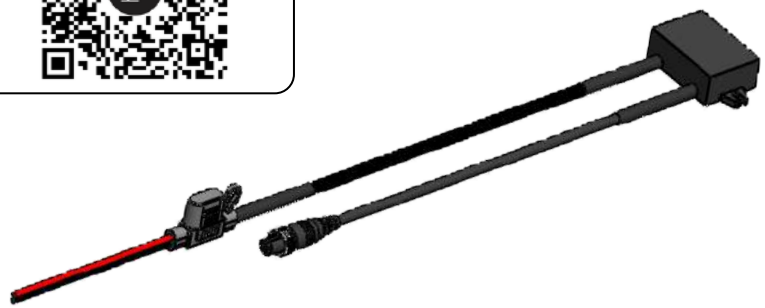

IMPORTANTE

É recomendado seguir as instruções acima para a instalação de nosso produto. Não nos responsabilizamos por danos à bateria e aos demais sistemas dos veículos. Não instale este produto perto ou sobre uma área de implantação de airbag ou em um local que obstrua a visão do motorista ou interfira na operação do veículo. A Roboflex não assume responsabilidade ou se responsabiliza por qualquer lesão física, morte ou dano à propriedade.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Sugestão de instalação Pós-chave

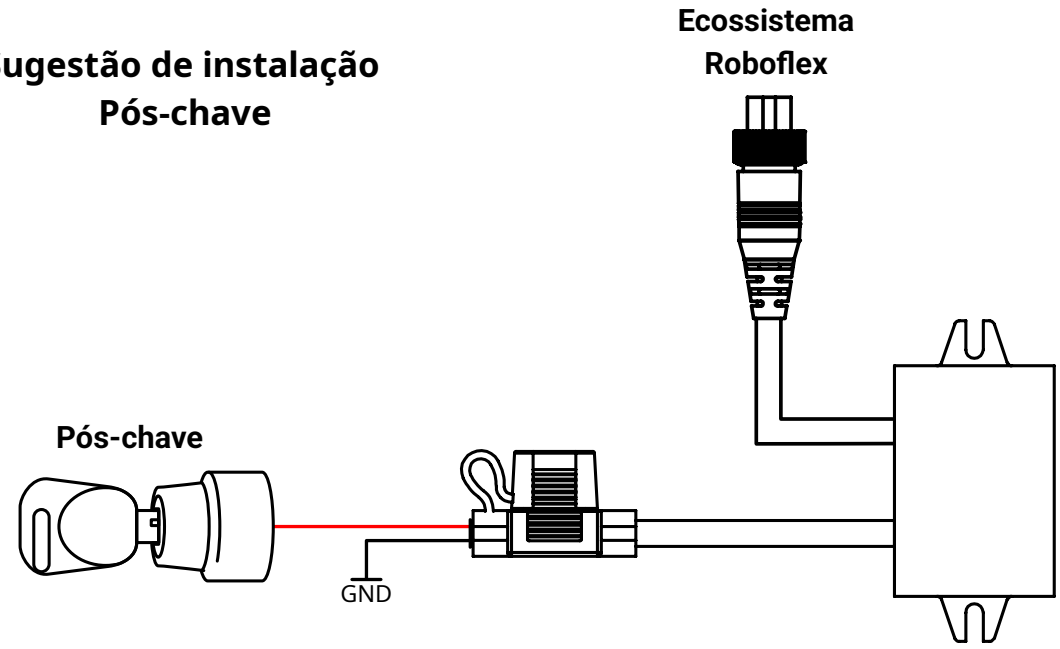
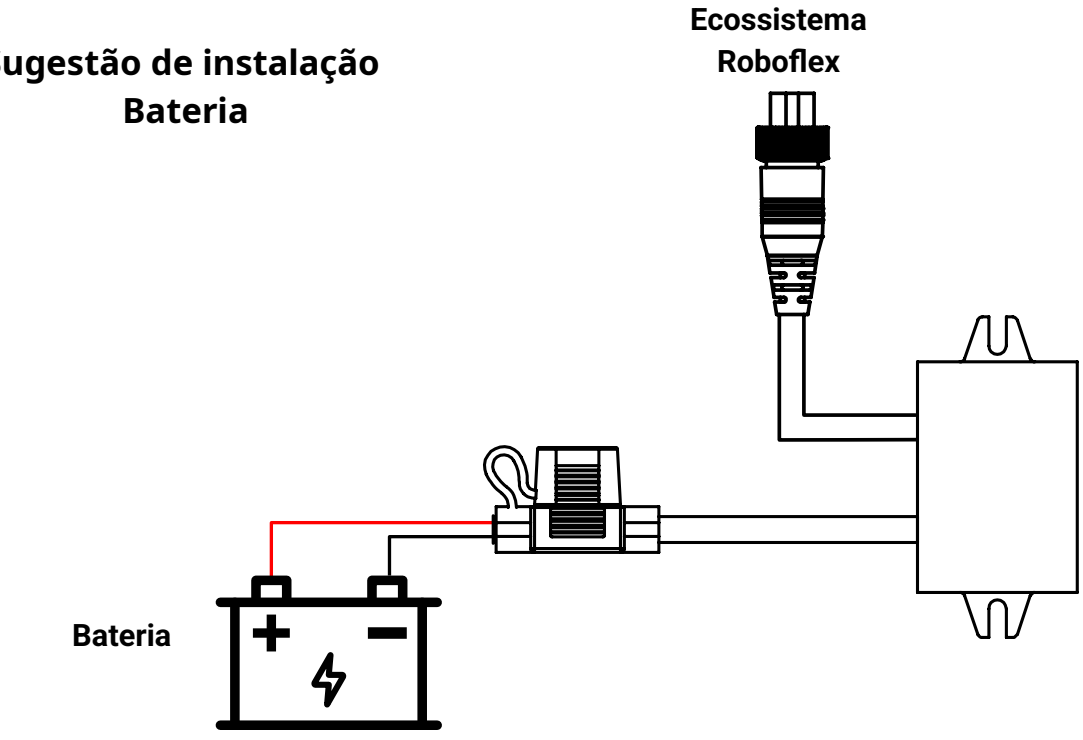
Sugestão de instalação Bateria